


# Аккумуляторная батарея Sacred Sun SP12-26(F) 12 В 26 Ач



## Габаритный чертеж

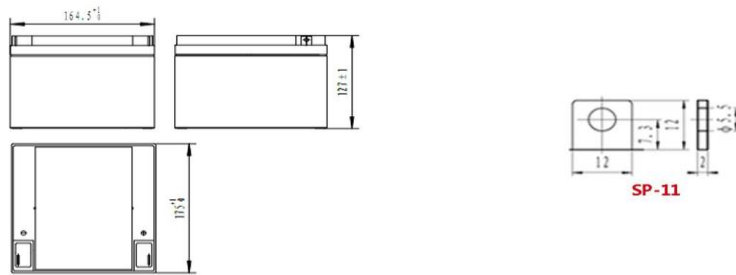

## Спецификация


Наименование батареи	SP12-26(F)			
Срок службы (лет)	10			
Номинальная емкость (Ач/25°C)	C <sub>20</sub> (1.3A,1.75B)	C <sub>10</sub> (2.42A,1.75B)	C <sub>5</sub> (4.7A,1.75B)	C <sub>1</sub> (16.37A,1.70B)
	26	24.2	23.5	16.37
Габаритные размеры	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Полная высота (мм)
	164.5	175	127	127
Вес (кг)	8			
Внутреннее сопротивление (мОм)	8.5			
Макс.ток разряда (А/5сек.)	390			
Саморазряд (25°C)	<=3% в месяц			
Напряжение заряда (В/элемент/25°C)	Режим циклирования		Режим непрерывного подзаряда	
	2.45 (-4мВ/°C), макс ток заряда:7.8А		2.27 (-3мВ/°C)	

**Электрические характеристики**
**Разряд постоянным током: А (25 °С)**


Конечное напряжение (В/элемент)	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1.60	98.9	63.26	50.31	41.07	29.2	20.62	16.72	11.9	9.62	7.14	4.779	2.456	1.317
1.65	94.94	61.32	49.07	40.48	28.96	20.45	16.61	11.831	9.553	7.102	4.757	2.447	1.312
1.67	91.4	59.79	48.36	39.98	28.67	20.29	16.5	11.755	9.509	7.073	4.739	2.438	1.308
1.70	88.03	58.36	47.61	39.47	28.35	20.1	16.37	11.677	9.451	7.032	4.717	2.427	1.303
1.75	84.24	56.94	46.8	39	28.08	19.93	16.26	11.61	9.404	7.003	4.701	2.42	1.3
1.80	75.98	53.3	44.65	37.71	27.35	19.5	15.96	11.424	9.307	6.947	4.67	2.405	1.294

**Разряд постоянной мощностью: Вт/блок (25°С)**


Конечное напряжение (В/элемент)	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1.60	180.65	118.61	96.04	79.25	56.747	40.32	32.859	23.477	19.048	14.177	9.52	4.909	2.636
1.65	174.07	115.42	93.92	78.37	56.431	40.111	32.743	23.413	18.962	14.149	9.498	4.902	2.634
1.67	168.22	112.95	92.86	77.68	56.064	39.905	32.593	23.314	18.924	14.122	9.485	4.895	2.633
1.70	162.65	110.7	91.68	76.81	55.539	39.58	32.404	23.205	18.837	14.06	9.458	4.88	2.627
1.75	156.25	108.39	90.38	76.08	55.121	39.348	32.231	23.121	18.78	14.032	9.445	4.877	2.626
1.80	142	101.87	86.52	73.76	53.838	38.6	31.728	22.803	18.638	13.958	9.404	4.858	2.619

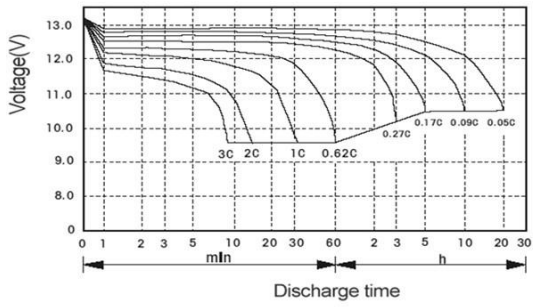


Discharge voltage Vs discharge time

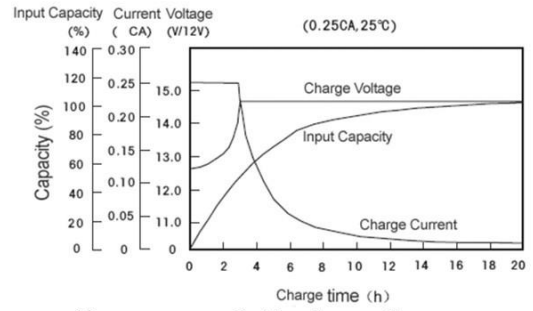

Charge capacity Vs charge time

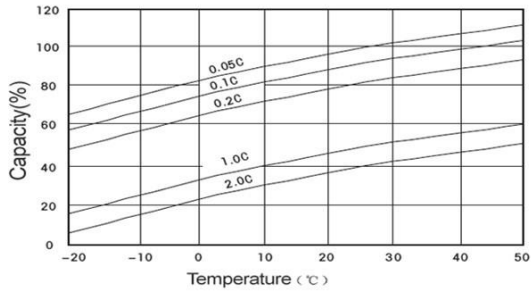

Discharge capacity Vs temperature

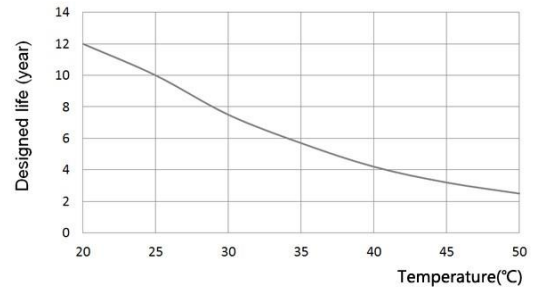

Design life Vs temperature

**«Синергия+»**

Адрес: г. Москва Проезд завода Серп и Молот, д.6

Телефон: 8 800 555-65-11

e-mail: sales@akb-ups.ru