


Аккумуляторная батарея Sacred Sun SSP12-12 12 В 12 Ач



Габаритный чертеж

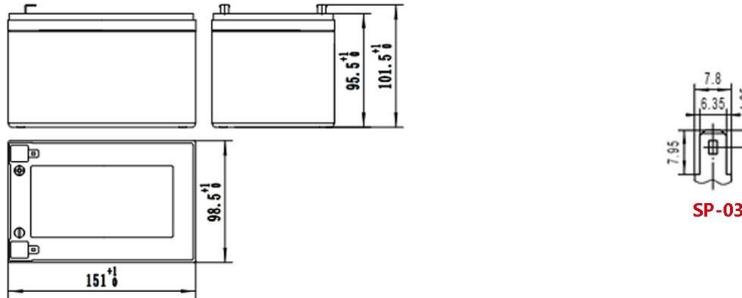

Спецификация


Наименование батареи	SSP12-12			
Срок службы (лет)	5			
Номинальная емкость (Ач/25°C)	C ₂₀ (0.6A,1.75B)	C ₁₀ (1.1A,1.75B)	C ₅ (1.92A,1.75B)	C ₁ (7.49A,1.70B)
	12	11	9.6	7.49
Габаритные размеры	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Полная высота (мм)
	151	98.5	95.5	101.5
Вес (кг)	3.6			
Внутреннее сопротивление (мОм)	14			
Макс.ток разряда (А/5сек.)	180			
Саморазряд (25°C)	<=3% в месяц			
Напряжение заряда (В/элемент/25°C)	Режим циклирования		Режим непрерывного подзаряда	
	2.45 (-4мВ/°C), макс ток заряда:3.6А		2.27 (-3мВ/°C)	

Электрические характеристики
Разряд постоянным током: А (25 °С)


Конечное напряжение (В/элемент)	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1.60	45.71	29.03	22.06	17.42	13.01	9.72	7.67	5.491	4.248	2.993	1.97	1.122	0.611
1.65	44.34	28.36	21.59	17.09	12.79	9.57	7.57	5.423	4.198	2.955	1.953	1.115	0.607
1.67	43.88	28.02	21.43	17	12.71	9.49	7.53	5.391	4.178	2.944	1.947	1.111	0.605
1.70	43.02	27.82	21.29	16.85	12.62	9.45	7.49	5.37	4.157	2.929	1.937	1.107	0.604
1.75	39	25.9	20.16	16.17	12.2	9.2	7.33	5.28	4.1	2.9	1.92	1.1	0.6
1.80	34.79	23.7	18.81	15.31	11.71	8.9	7.16	5.19	4.043	2.865	1.899	1.09	0.596

Разряд постоянной мощностью: Вт/блок (25°С)


Конечное напряжение (В/элемент)	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1.60	83.57	54.5	41.9	33.39	25.159	18.956	15.046	10.809	8.39	5.933	3.917	2.237	1.22
1.65	81.3	53.42	41.13	32.86	24.798	18.709	14.889	10.708	8.311	5.871	3.89	2.228	1.215
1.67	80.57	53.11	40.99	32.81	24.715	18.601	14.83	10.659	8.285	5.854	3.884	2.222	1.212
1.70	79.15	52.58	40.7	32.49	24.536	18.516	14.756	10.627	8.252	5.832	3.868	2.217	1.211
1.75	72.22	49.1	38.66	31.3	23.823	18.098	14.475	10.473	8.155	5.785	3.842	2.206	1.205
1.80	64.76	45.07	36.25	29.79	22.936	17.533	14.186	10.319	8.061	5.725	3.807	2.19	1.2

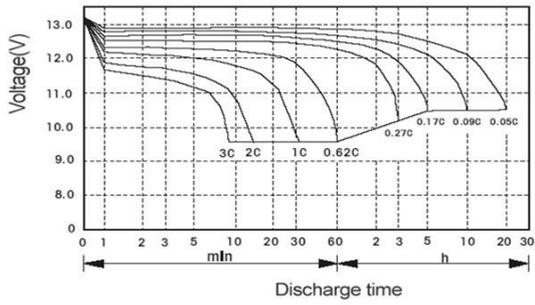


Discharge voltage Vs discharge time

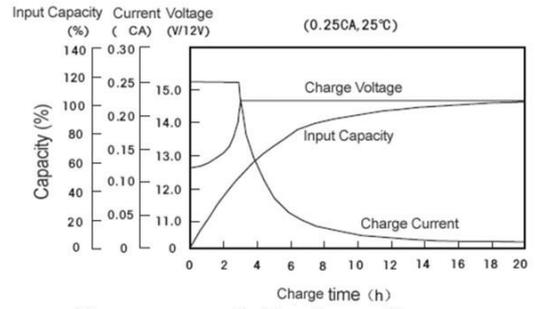

Charge capacity Vs charge time

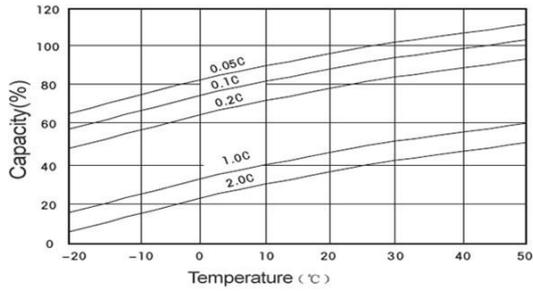

Discharge capacity Vs temperature

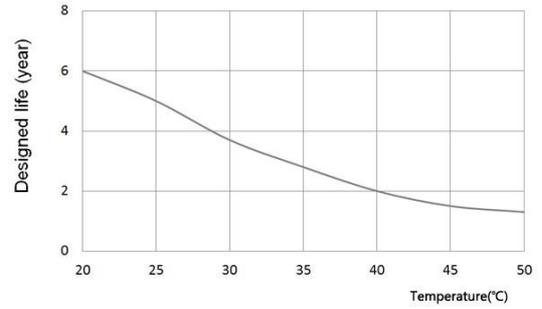

Design life Vs temperature

«Синергия+»

Адрес: г. Москва Проезд завода Серп и Молот, д.6

Телефон: 8 800 555-65-11

e-mail: sales@akb-ups.ru