


Аккумуляторная батарея Sacred Sun SSP12-9HR 12 В 9 Ач



Габаритный чертеж

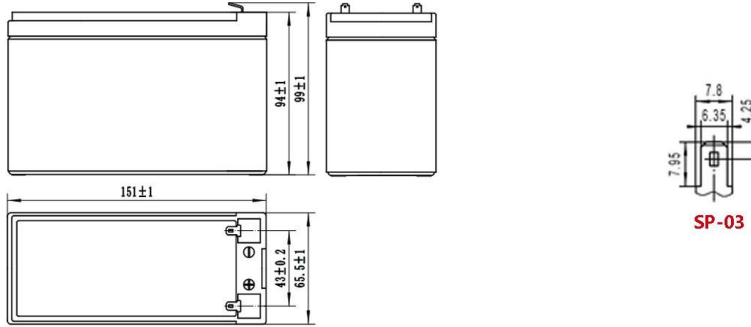

Спецификация


Наименование батареи	SSP12-9HR			
Срок службы (лет)	5			
Номинальная емкость (Ач/25°C)	C ₂₀ (0.45A, 1.75B)	C ₁₀ (0.82A, 1.75B)	C ₅ (1.44A, 1.75B)	C ₁ (5.314A, 1.70B)
	9	8.2	7.2	5.31
Габаритные размеры	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Полная высота (мм)
	151	65.5	94	99
Вес (кг)	2.62			
Внутреннее сопротивление (мОм)	14			
Макс. ток разряда (А/5сек.)	135			
Саморазряд (25°C)	<=3% в месяц			
Напряжение заряда (В/элемент/25°C)	Режим циклирования		Режим непрерывного подзаряда	
	2.45(-4мВ/°C), макс ток заряда: 2.4А		2.27 (-3мВ/°C)	

Электрические характеристики
Разряд постоянным током: А (25 °С)


Конечное напряжение (В/элемент)	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1.60	43.92	25.22	17.33	13.44	9.72	6.77	5.44	3.883	3.108	2.303	1.471	0.840	0.458
1.65	42.57	24.59	16.97	13.19	9.56	6.66	5.37	3.834	3.072	2.274	1.464	0.835	0.456
1.67	42.12	24.41	16.84	13.12	9.5	6.61	5.35	3.812	3.057	2.265	1.46	0.830	0.454
1.70	41.67	24.23	16.73	13	9.43	6.57	5.31	3.797	3.042	2.254	1.453	0.825	0.452
1.75	37.44	22.56	15.84	12.48	9.12	6.4	5.2	3.733	3	2.232	1.44	0.82	0.450
1.80	33.32	20.64	14.78	11.82	8.76	6.19	5.08	3.67	2.958	2.205	1.424	0.810	0.445

Разряд постоянной мощностью: Вт/блок (25°С)


Конечное напряжение (В/элемент)	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1.60	80	47.45	32.97	25.83	18.826	13.187	10.676	7.643	6.142	4.566	2.926	1.674	0.916
1.65	77.9	46.43	32.38	25.42	18.553	13.015	10.564	7.571	6.086	4.518	2.917	1.668	0.913
1.67	77.35	46.26	32.21	25.32	18.475	12.94	10.522	7.536	6.063	4.506	2.912	1.659	0.909
1.70	76.76	46.02	32.05	25.13	18.365	12.898	10.476	7.514	6.038	4.488	2.901	1.651	0.906
1.75	69.33	43.01	30.45	24.2	17.808	12.59	10.27	7.405	5.967	4.452	2.881	1.644	0.904
1.80	62.2	39.53	28.55	22.99	17.146	12.197	10.065	7.296	5.898	4.406	2.855	1.627	0.895

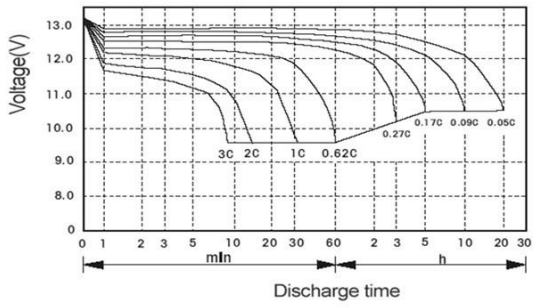


Discharge voltage Vs discharge time

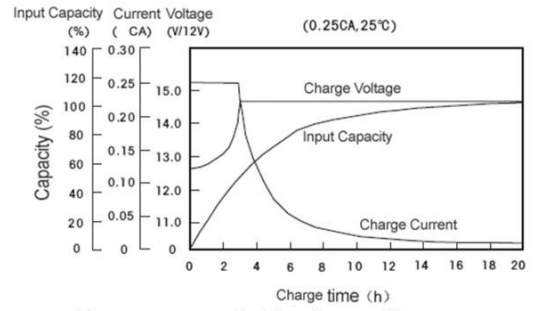

Charge capacity Vs charge time

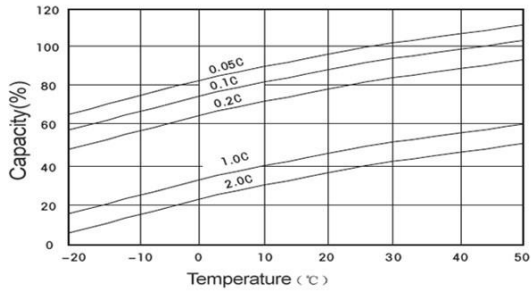

Discharge capacity Vs temperature

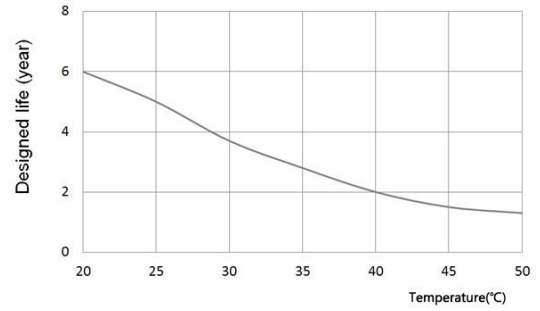

Design life Vs temperature

«Синергия+»

Адрес: г. Москва Проезд завода Серп и Молот, д.6

Телефон: 8 800 555-65-11

e-mail: sales@akb-ups.ru