


# Аккумуляторная батарея Sacred Sun SSP12-8

## 12 В 8 Ач

### Габаритный чертеж

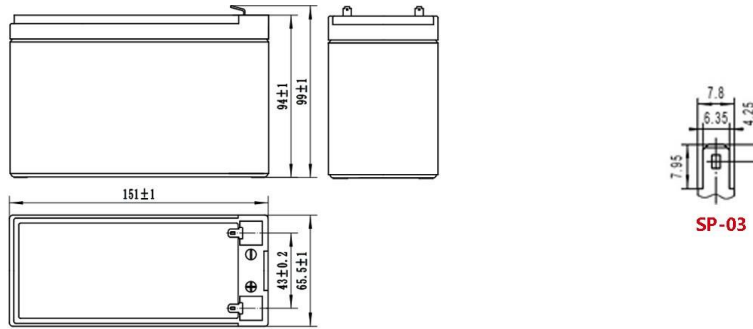

### Спецификация


Наименование батареи	SSP12-8			
Срок службы (лет)	5			
Номинальная емкость (Ач/25°C)	20HR(0.4A,1.75B)	10HR(0.75A,1.75B)	5HR(1.416A,1.75B)	1HR(5.192A,1.70B)
	8	7.5	7.31	5.19
Габаритные размеры	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Полная высота (мм)
	151	65.5	94	99
Вес (кг)	2.35			
Внутреннее сопротивление (мОм)	19			
Макс.ток разряда (А/5сек.)	120			
Саморазряд (25°C)	<=3% в месяц			
Напряжение заряда (В/элемент/25°C)	Режим циклирования		Режим непрерывного подзаряда	
	2.45(-4мВ/°C), макс ток заряда: 2.4А		2.27(-3мВ/°C)	

**Электрические характеристики**
**Разряд постоянным током: А (25 °С)**


Конечное напряжение (В/элемент)	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1.60	37.16	22.54	16.45	12.92	9.3	6.65	5.32	3.827	3.087	2.265	1.493	0.761	0.405
1.65	36.02	21.97	16.11	12.68	9.14	6.55	5.25	3.779	3.052	2.236	1.486	0.758	0.404
1.67	35.64	21.81	15.99	12.61	9.09	6.5	5.22	3.757	3.037	2.228	1.481	0.757	0.403
1.70	35.26	21.65	15.88	12.5	9.02	6.46	5.19	3.743	3.022	2.217	1.474	0.756	0.402
1.75	31.68	20.16	15.04	12	8.72	6.29	5.08	3.68	2.98	2.195	1.461	0.75	0.4
1.80	28.2	18.45	14.03	11.36	8.37	6.09	4.96	3.617	2.938	2.168	1.445	0.743	0.398

**Разряд постоянной мощностью: Вт/блок (25°С)**


Конечное напряжение (В/элемент)	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1.60	67.69	42.49	31.3	24.83	18.001	12.967	10.429	7.534	6.101	4.49	2.969	1.517	0.809
1.65	65.92	41.52	30.74	24.43	17.739	12.798	10.313	7.463	6.045	4.443	2.96	1.515	0.809
1.67	65.55	41.34	30.58	24.34	17.665	12.724	10.279	7.429	6.022	4.43	2.955	1.514	0.808
1.70	65.05	41.13	30.44	24.16	17.56	12.683	10.234	7.407	5.998	4.413	2.944	1.513	0.807
1.75	58.66	38.4	28.91	23.26	17.027	12.38	10.033	7.299	5.927	4.378	2.924	1.504	0.803
1.80	52.63	35.3	27.11	22.1	16.394	11.994	9.833	7.192	5.859	4.333	2.897	1.493	0.8

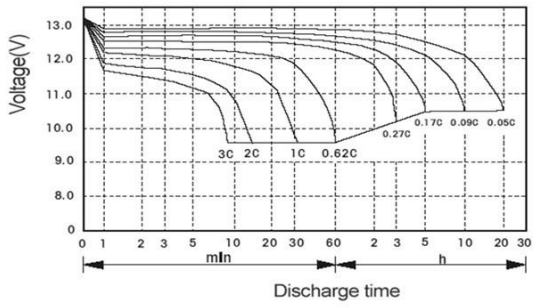


Discharge voltage Vs discharge time

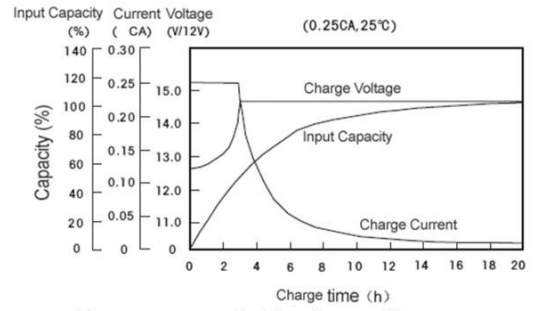

Charge capacity Vs charge time

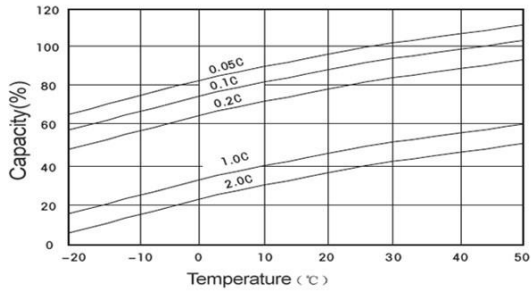

Discharge capacity Vs temperature

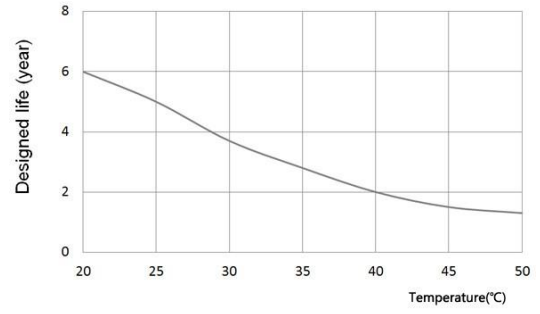

Design life Vs temperature

**«Синергия+»**

Адрес: г. Москва Проезд завода Серп и Молот, д.6

Телефон: 8 800 555-65-11

e-mail: sales@akb-ups.ru